

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

六氟化硫 (SF6) 气体回收充气装置是 SF6 电器在制造、安装和维修时所必备的用来回收和处理 SF6 气体的装置。

SF6 Gas Recovery-charging Device is an indispensable device to recover and desposal SF6 Gas, while SF6 electrical equipments are being manufactured, installed and repaired.


1、LH-12Q/15/80

其参数如下：(Parameter:)

型号 (type)	LH-12Q/15/80	压缩机排气量 (compressor speed)	12m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	15L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	2.5MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 53Kpa, 回收速度 ≥ 70Kg/h (final pressure of recovery ≤ 53Kpa recovery speed ≥ 70Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 10PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 10PPm)		
存储容器 (storage container)	气态, 压力最高达 2.5Mpa, 最大贮量为 50KG, 装置泄漏率 ≤ 0.5%/ 年 (gaseous, Maximum pressure is 2.5Mpa. Maximum storage volume is 50Kg. leak rate ≤ 0.5%/year)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1600*900*1400(mm)

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

- 1、LH-12Q/15/80
- 2、LH-14Y/15/350

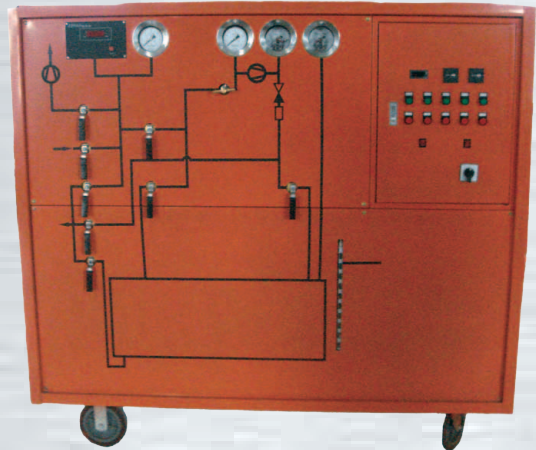

2、LH-14Y/15/350

其参数如下：(Parameter:)


型号 (type)	LH-14Y/15/350	压缩机排气量 (compressor speed)	14m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	15L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	2.5MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 53Kpa, 回收速度 ≥ 125Kg/h (final pressure of recovery ≤ 53Kpa recovery speed ≥ 125Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 10PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 10PPm)		
存储容器 (storage container)	液态, 压力最高达 3.9Mpa, 最大贮量为 350KG, 装置泄漏率 ≤ 0.5%/ 年 (Liquid state, Maximum pressure is 3.9Mpa. Maximum storage volume is 400Kg. Leak rate ≤ 0.5%/year)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1850*1000*1450

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

3、LH-36Y/15/600

其参数如下：(Parameter:)

型号 (type)	LH-36Y/15/600	压缩机排气量 (compressor speed)	36m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	15L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	2.5MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 53Kpa, 回收速度 ≥ 150Kg/h (final pressure of recovery ≤ 53Kpa recovery speed ≥ 150Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 10PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 10PPm)		
存储容器 (storage container)	液态, 压力最高达 3.9Mpa, 最大贮量为 600KG, 装置泄漏率 ≤ 0.5%/ 年 (liquid state, Maximum pressure is 3.9Mpa. Maximum storage volume is 600Kg. Leak rate ≤ 0.5%/year)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1900*1100*1700(mm)

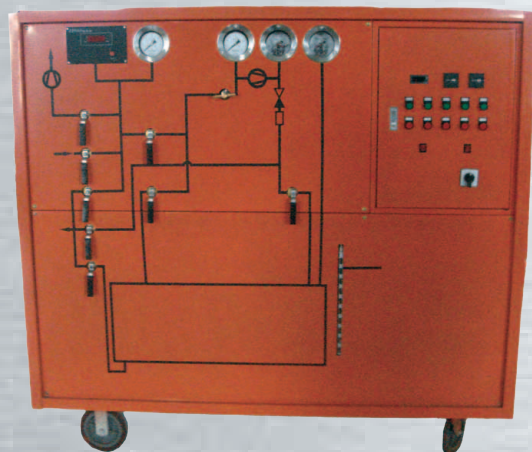


3、LH-36Y/15/600

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

4、LH-30WY/15/400

其参数如下：(Parameter:)

型号 (type)	LH-30WY/15/400	压缩机排气量 (compressor speed)	30m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	15L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	5.0MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 1Kpa, 回收速度 ≥ 150Kg/h (final pressure of recovery ≤ 1Kpa recovery speed ≥ 150Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 0PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 0PPm)		
存储容器 (storage container)	液态, 压力最高达 4.9Mpa, 最大贮量为 400KG, 装置泄漏率 ≤ 0.5%/ 年 (liquid state, Maximum pressure is 4.9Mpa.Maximum storage volume is 400Kg.Leak rate ≤ 0.5%/year)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1900*1100*1700(mm)

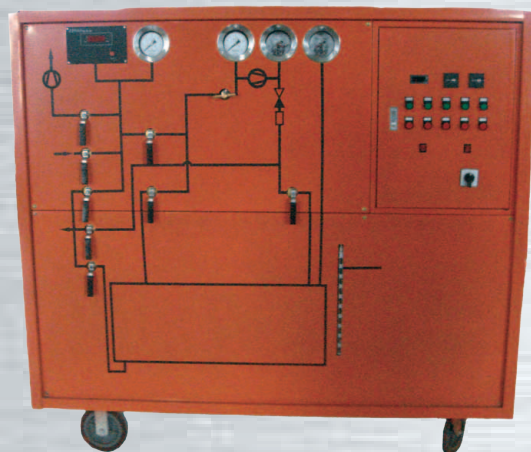

4、LH-30WY/15/400

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

5、LH-30WY/15

其参数如下 : (Parameter:)

型号 (type)	LH-30WY/15	压缩机排气量 (compressor speed)	30m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	15L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	5.0MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 1Kpa, 回收速度 ≥ 150Kg/h (final pressure of recovery ≤ 1Kpa recovery speed ≥ 150Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 0PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 0PPm)		
存储容器 (storage container)	无 (no with storage tank)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1100*600*1500(mm)



SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

6、LH-TT

其参数如下 : (Parameter:)

型号 (type)	LH-TT	压缩机排气量 (compressor speed)	12m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	4L/S	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	2.5MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 53Kpa, 回收速度 ≥ 50Kg/h (final pressure of recovery ≤ 1Kpa recovery speed ≥ 50Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 10PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 10PPm)		
存储容器 (storage container)	无 (no with storage tank)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1000*500*1200(mm)

7、LH-GT

其参数如下 : (Parameter:)

型号 (type)	LH-GT	压缩机排气量 (compressor speed)	6m ³ /h
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	5.0MPa	阀门 (valve)	SF6 专用球阀 (SF6 special valve)
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 1Kpa, 回收速度 ≥ 25Kg/h (final pressure of recovery ≤ 1Kpa recovery speed ≥ 25Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 2000PPm (moisture content ≤ 2000PPm) 油分 ≤ 3000PPm。 (oil content ≤ 3000PPm)		
存储容器 (storage container)	无 (no with storage tank)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	600*200*500(mm)

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)

7、LH-GT



8、LH-30WY/70/400Z

其参数如下 : (Parameter:)

型号 (type)	LH-TT	压缩机排气量 (compressor speed)	30m ³ /h
真空泵抽速 (vacuum pump speed)	70L/S	阀门 (valve)	全自动, 液晶触摸 (auto)
真空 (vacuum)	整机极限真空 10Pa (limit vacuum 10Pa)		
压缩机最高排气压力 (compressor max outlet pressure)	5.0MPa		
回收 (recovery)	回收终压力 ≤ 1Kpa, 回收速度 ≥ 150Kg/h (final pressure of recovery ≤ 1Kpa recovery speed ≥ 150Kg/h)		
回收 SF6 纯度 (purity of the recovered SF6 gas)	水分 ≤ 60PPm (moisture content ≤ 60PPm) 油分 ≤ 0PPm, 干燥加热器可活化再生。 (oil content ≤ 0PPm)		
存储容器 (storage container)	液态, 压力最高达 4.9Mpa, 最大贮量为 400KG, 装置泄漏率 ≤ 0.5%/ 年 (liquid state, Maximum pressure is 4.9Mpa. Maximum storage volume is 400Kg. Leak rate ≤ 0.5%/year)		
噪声 (noise)	75DB	尺寸 (size)	1900*1100*1700(mm)

SF6 气体回收充气装置 (SF6 Gas Recovery-charging Device)



车载式回收装置 (Vehicle recovery device)



钢瓶称重小车 (The cylinder weighing trolley)

型号	
最高承受重量	200Kg
加热温度	50 摄氏度
功率	2KW
重量	50Kg
尺寸	长 300* 高 1300* 深 400
电源	220V



SF6 抽真空充气装置 (The SF6 gas Vacuumizing and Charging Devices)

我公司生产的 SF6 抽真空充气装置，主要有以下几种：(The SF6 gas Vacuumizing and Charging Devices of our company are mainly as follows:)。

型号 (type)	LC-4	LC-18	LC-100
型式 (Form)	手推移动式 (handing pushing)		
真空泵 (vacuum pump)	2XZ-4	2XZ-15	RA0100
抽速 (m ³ /h) (vacuum speed)	16	60	100
设备极限真空 Pa (limit vacuum)	5	5	20
真空计量方式 (vacuum measuring method)	数显式 (digital display)		
电源 (power supply)	380V		
功率 KW (power)	2.2	2.2	2.2
重量 KG (weight)	70	260	100

型号 (type)	LC-250	LC-500	LC-1080
型式 (Form)	手推移动式 (handing pushing)		
真空泵 (vacuum pump)	RA0250	RA0500	RA01080
抽速 (m ³ /h) (vacuum speed)	250	500	1080
设备极限真空 Pa (limit vacuum)	1	1	1
真空计量方式 (vacuum measuring method)	数显式 (digital display)		
电源 (power supply)	380V		
功率 KW (power)	5	5	7
重量 KG (weight)	200	200	200